压力开关参数设置详细要求

亲爱的用户：

请仔细完整的填写以下表格，并与订货单一起通过传真 +49 (0) 9235 / 98 11-11 发送至本公司。如无特殊校调要求，变送器将按 BD SENSORS 标准型进行校调（开关模式 A，触点输出激活，开点位置 80%，关点位置 75%，开点延迟和关点延迟功能关闭）。

公司: .....

订单号: ..... 订单项号: .....

请在此填写变送器型号和选型码:

产品序列号: ..... (由 BD SENSORS 填写!)

开关模式

A	滞后式 Hysterese	B	反向滞后式 Hysterese inverted	C	窗口式 Window	D	反向窗口式 Window inverted

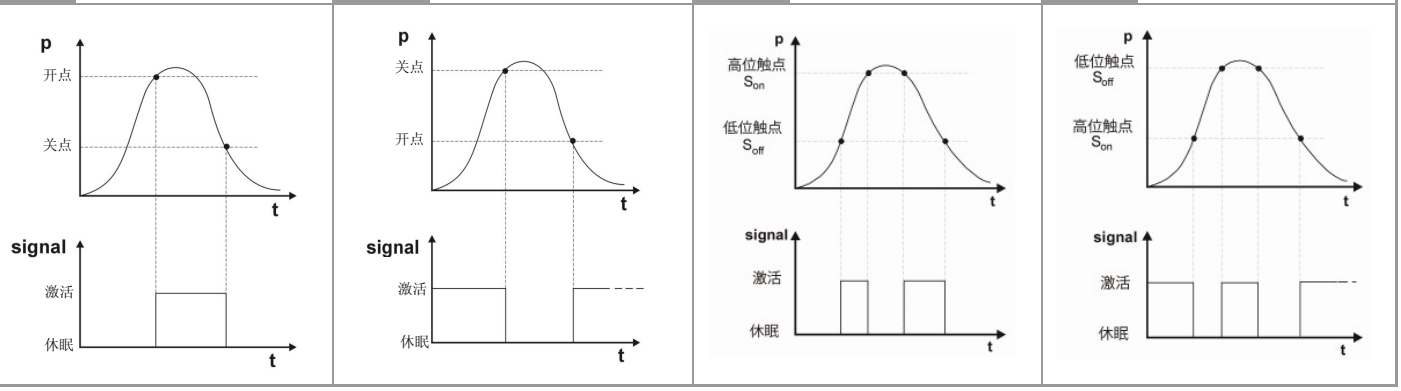

参数	触点输出 1	触点输出 2
开关模式（请打勾）:	☐ A 或 ☐ B 或 ☐ C 或 ☐ D	☐ A 或 ☐ B 或 ☐ C 或 ☐ D
开点/低位触点 [1]:	..... %	..... % .....
关点/高位触点 [1]:	..... %	..... % .....
开点延迟:	..... ms	..... ms
关点延迟:	..... ms	..... ms

[1] 请给出量程百分比或物理量及单位

..... 日期和公司签章: .....

BD SENSORS 订单确认号

BD SENSORS GmbH
BD-Sensors-Straße 1
D - 95199 Thierstein
电话 +49 (0) 92 35 / 98 11- 0
传真 +49 (0) 92 35 / 98 11- 11
www.bdsensors-china.com
info@bdsensors-china.com