

DMD 331

Differenz- Druckmessumformer für Flüssigkeiten und Gase

Edelstahlsensor

Genauigkeit nach IEC 60770:
0,5 % FSO



Differenzdrücke

von 0 ... 20 mbar bis 0 ... 16 bar

Ausgangssignale

2-Leiter: 4 ... 20 mA

3-Leiter: 0 ... 10 V

Besondere Merkmale

- ▶ Differenzdruck nass / nass
- ▶ zulässiger statischer Druck -einseitig- bis zum 30-fachen des Differenzdruckbereichs
- ▶ kompakte Bauform
- ▶ mechanisch robust und zuverlässig bei dynamischer Druckbelastung sowie Schock- und Vibrationseinwirkung



Optionale Ausführungen

- ▶ Ex-Ausführung:
Ex ia = eigensichere Ausführung
- ▶ vielfältige elektrische und mechanische Anschlüsse
- ▶ kundenspezifische Ausführungen

Der DMD 331 ist ein Differenzdruckmessumformer für Industrieanwendungen und basiert auf einem piezoresistiven Edelstahlsensor, welcher beidseitig mit Flüssigkeiten und Gasen beaufschlagt werden kann, sofern diese mit Edelstahl 1.4404 bzw. 1.4435 verträglich sind.

Die kompakte Bauform erlaubt die Integration des DMD 331 auch in Anlagen und Maschinen mit eingeschränktem Bauraum. Bei Druckbeaufschlagung bildet der DMD 331 die Differenz der Drücke zwischen positiver und negativer Seite und wandelt diese in ein proportionales elektrisches Signal um.

Bevorzugte Anwendungsgebiete

-  Anlagen- und Maschinenbau
-  Energiewirtschaft

Bevorzugt eingesetzt in

-  Wasser

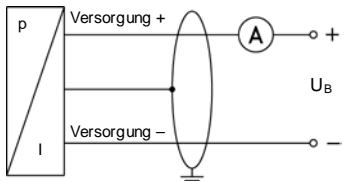
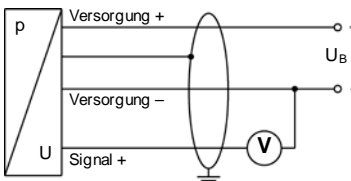
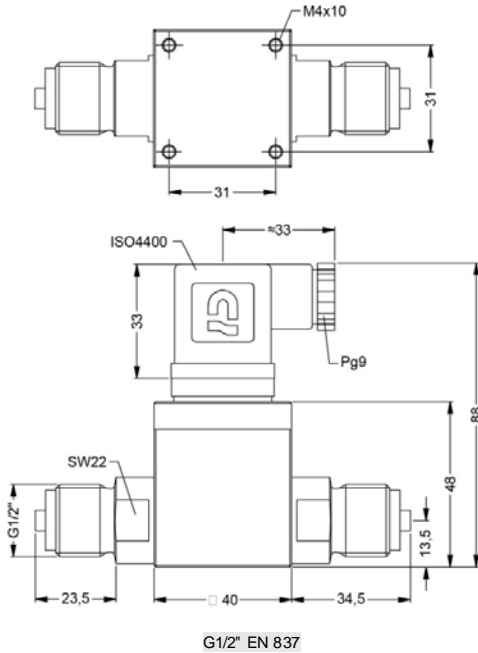
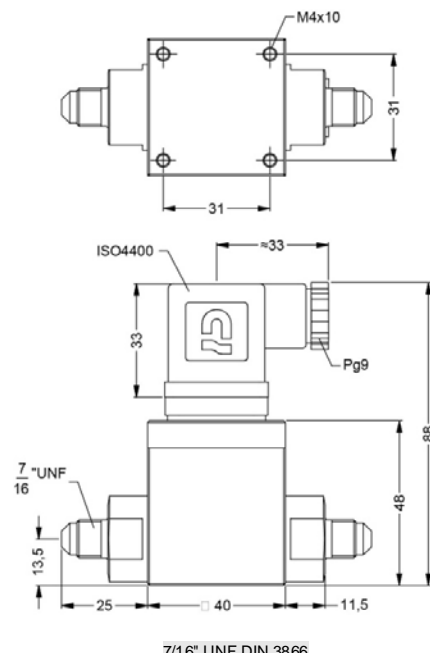
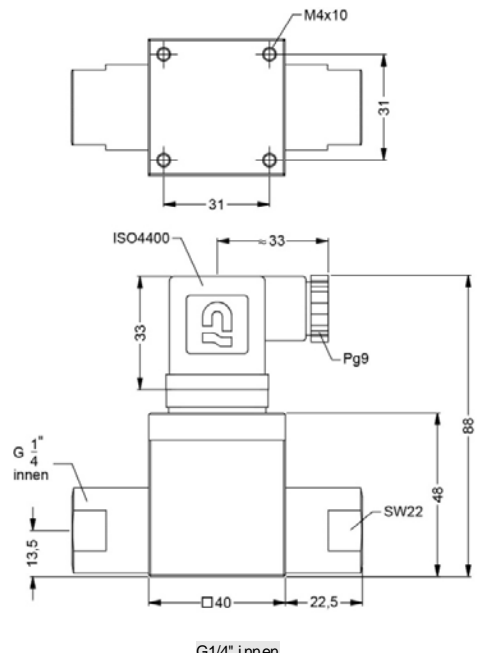


Eingangsgröße							
Nenndruck	[bar]	0,2	0,4	1	2,5	6	16
Differenzdruckbereich	[bar]						
	TD 1 : 1 bis TD 1 : 10	0 ... 0,2 bis 0 ... 0,02	0 ... 0,4 bis 0 ... 0,04	0 ... 1 bis 0 ... 0,1	0 ... 2,5 bis 0 ... 0,25	0 ... 6 bis 0 ... 0,6	0 ... 16 bis 0 ... 1,6
zulässiger statischer Druck, einseitig	[bar]	0,5	1	3	6	20	60
Ausgangssignal / Hilfeenergie							
Standard	2-Leiter: 4 ... 20 mA / $U_B = 12 \dots 36 V_{DC}$						
Option Ex-Ausführung	2-Leiter: 4 ... 20 mA / $V_S = 14 \dots 28 V_{DC}$						
Option 3-Leiter	3-Leiter: 0 ... 10 V / $U_B = 14 \dots 36 V_{DC}$						
Signalverhalten							
Genauigkeit ¹	$\leq \pm 0,5 \% \text{ FSO}$ (Differenzdruckbereich mit TD von 1:1 bis 1:5) $\leq \pm 1 \% \text{ FSO}$ (Differenzdruckbereich mit TD > 1:5 bis 1:10)						
Zul. Bürde	Strom 2-Leiter: $R_{max} = [(U_B - U_{B \text{ min}}) / 0,02 \text{ A}] \Omega$ Spannung 3-Leiter: $R_{min} = 10 \text{ k}\Omega$						
Einflusseffekte	Hilfeenergie: 0,05 % FSO / 10 V Bürde: 0,05 % FSO / k Ω						
Langzeitstabilität	$\leq \pm 0,2 \% \text{ FSO} / \text{Jahr}$ bei Referenzbedingungen						
Einstellzeit	< 5 ms						
¹ Kennlinienabweichung nach IEC 60770 – Grenzpunkteinstellung (Nichtlinearität, Hysterese, Reproduzierbarkeit)							
Temperaturfehler ² (Nullpunkt und Spanne) / -einsatzbereiche							
Nenndruck P_N	[bar]	0,2	0,4	$\geq 1,0$			
Fehlerband	[% FSO]	$\leq \pm 2,5$	$\leq \pm 2$	$\leq \pm 1,5$			
mittl. TK	[% FSO / 10 K]	$\pm 0,4$	$\pm 0,3$	$\pm 0,2$			
im kompensierten Bereich	[°C]	0 ... 50			0 ... 70		
Temperatureinsatzbereiche	Messstoff: -25 ... 125 °C Elektronik / Umgebung: -25 ... 85°C Lager: -40 ... 100°C						
² bezogen auf Nenndruck							
Elektrische Schutzmaßnahmen							
Kurzschlussfestigkeit	permanent						
Verpolschutz	bei vertauschten Anschlüssen keine Schädigung, aber auch keine Funktion						
Elektromagnetische Verträglichkeit	Störaussendung und Störfestigkeit nach EN 61326						
Mechanische Festigkeit							
Vibration	10 g RMS (20 ... 2000 Hz)						
Schock	100 g / 11 ms						
Werkstoffe							
Druckanschluss	Edelstahl 1.4404						
Gehäuse	Aluminium, schwarz eloxiert						
Dichtungen (medienberührt)	FKM, andere auf Anfrage						
Trennmembrane	Edelstahl 1.4435						
Medienberührte Teile	Druckanschluss, Dichtungen, Trennmembrane						
Sonstiges							
Stromaufnahme	Signalausgang Strom: max. 25 mA Signalausgang Spannung: max. 7 mA						
Gewicht	ca. 250 g						
Lebensdauer	> 100 x 10 ⁶ Lastzyklen						
Schutzart	IP 65						
CE-Konformität	EMV-Richtlinie: 2004/108/EG						
Explosionsschutz (nur für 4 ... 20 mA / 2-Leiter)							
Zulassungen	IBExU 08 ATEX 1125 X						
DX13A-DMD 331	Zone 1: II 2G Ex ia IIC T4 Gb						
Sicherheitstechn. Höchstwerte	$U_i = 28 V_{DC}$, $I_i = 93 \text{ mA}$, $P_i = 660 \text{ mW}$, $C_i \leq 1 \text{ nF}$, $L_i \leq 10 \mu\text{H}$, die Versorgungsanschlüsse besitzen gegenüber dem Gehäuse eine innere Kapazität von max. 27 nF						
Max. Umgebungstemperatur	-25 ... 65 °C						
Anschlussbelegungstabelle							
Elektrische Anschlüsse	ISO 4400						
Versorgung +	1						
Versorgung -	2						
Signal + (nur bei 3-Leiter)	3						
Schirm	Massekontakt						

DMD 331

Differenz-Druckmessumformer

Technische Daten

Anschlusschaltbilder	
<p>2-Leiter-System (Strom)</p> 	<p>3-Leiter-System (Spannung)</p> 
Elektrische Anschlüsse	
Standard	Stecker und Kabeldose ISO 4400 (IP 65)
Andere	auf Anfrage
Mechanische Anschlüsse (Maße in mm)	
<p>Standard</p>  <p style="text-align: center;">G1/2" EN 837</p>	
<p>Optional</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;">  <p style="text-align: center;">7/16" UNF DIN 3866</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p style="text-align: center;">G1/4" innen</p> </div> </div>	

© 2014 BD|SENSORS GmbH – Die in diesem Dokument beschriebenen Geräte entsprechen in ihren technischen Daten dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.

DMD331_D_151013

Telefon +49 (0) 92 35 / 98 11- 0
 Telefax +49 (0) 92 35 / 98 11- 11

www.bdsensors.de
 info@bdsensors.de

BD|SENSORS
 pressure measurement

